




Profil „GEALAN S 8000 IQ“ Rahmen 8014..; Flügel 8076..

Standard-Einbausituationen STV-... F1660/45 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilern U26-62

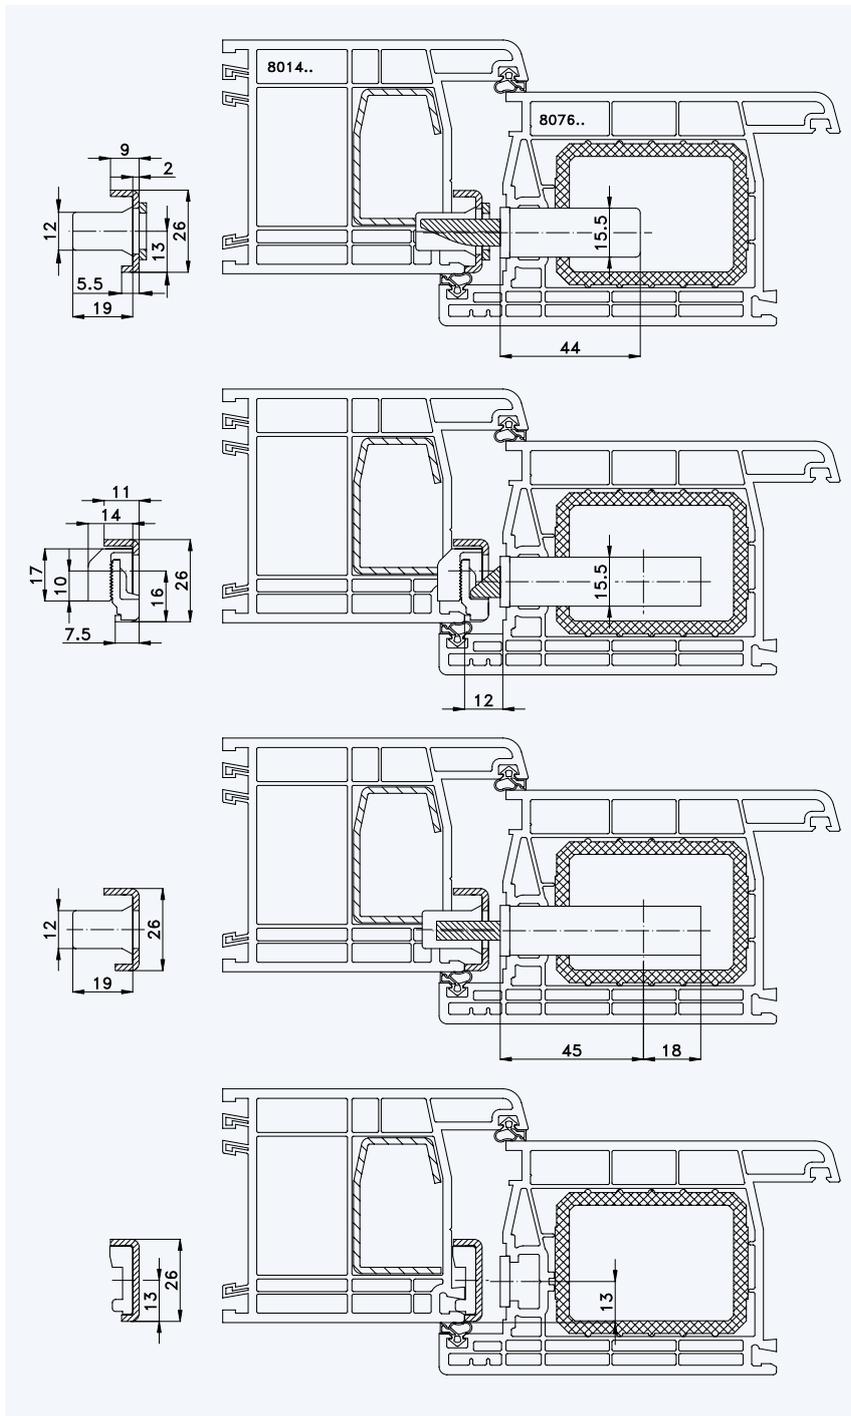

Situation Massivschwenkriegel
mit Verstellung

Situation
Falle

Situation
Riegel

Lage der Schließbleche oder
Schließleiste (Nutlage: 13 mm)



1

Profil „GEALAN S 8000 IQ“ Rahmen 8014..; Flügel 8076..

2

3


Einbausituationen STV... F1660/45 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilern U26-62

4

5

6

7

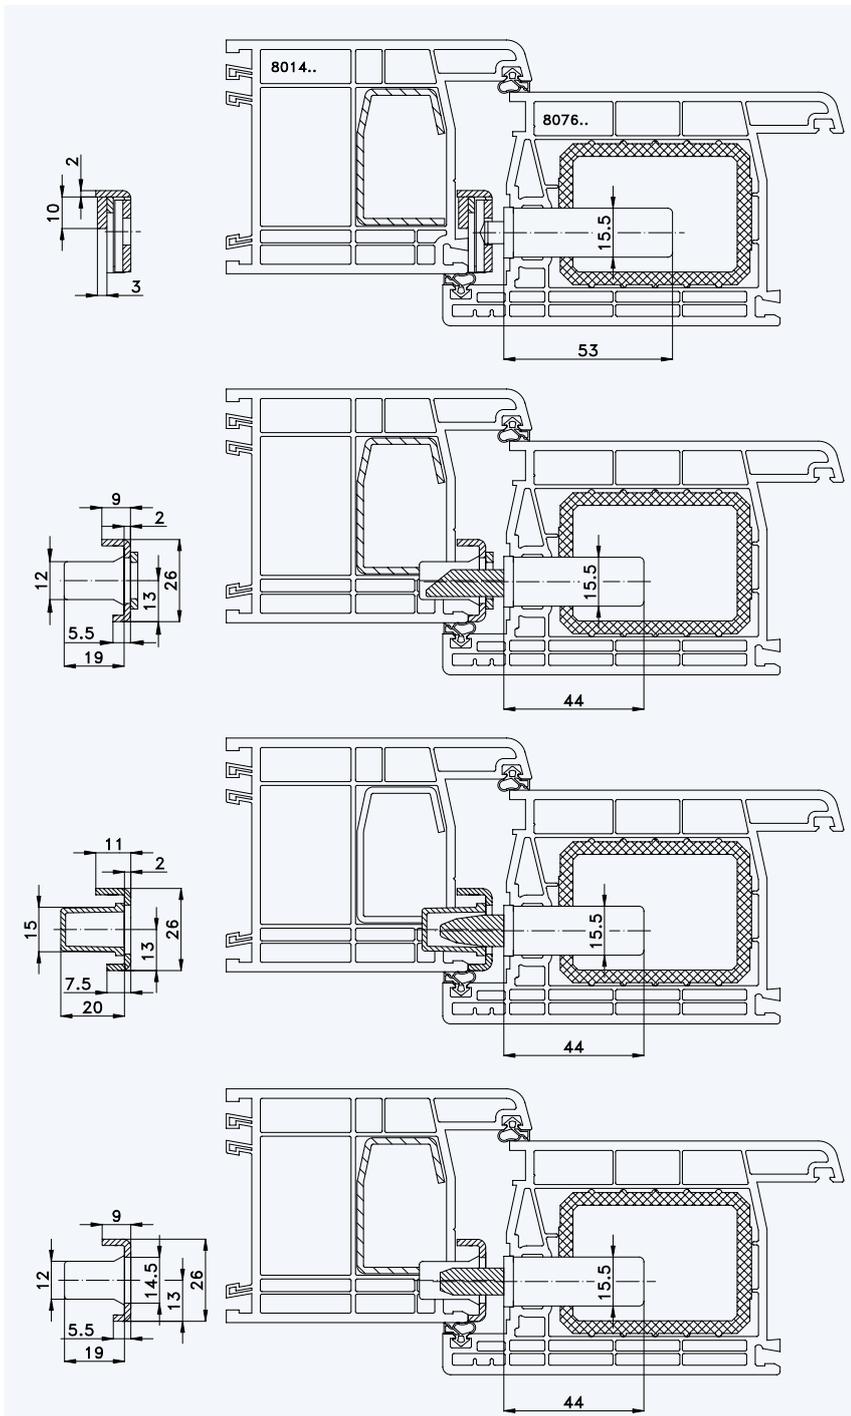

Situation Türfänger
(bei Verriegelung mit Türwächter)

Situation Massivschwenkriegel
(bei Automatik-Verriegelung)

Situation Bolzen
(bei Bolzen-Verriegelung)

Situation Bolzen
(bei Tresor-Bolzen-Verriegelung)