




Profil „GEALAN S 8000 IQ“ Rahmen 8014..; Flügel 8076..

Standard-Einbausituationen STV... F1660/45 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilern U26-63

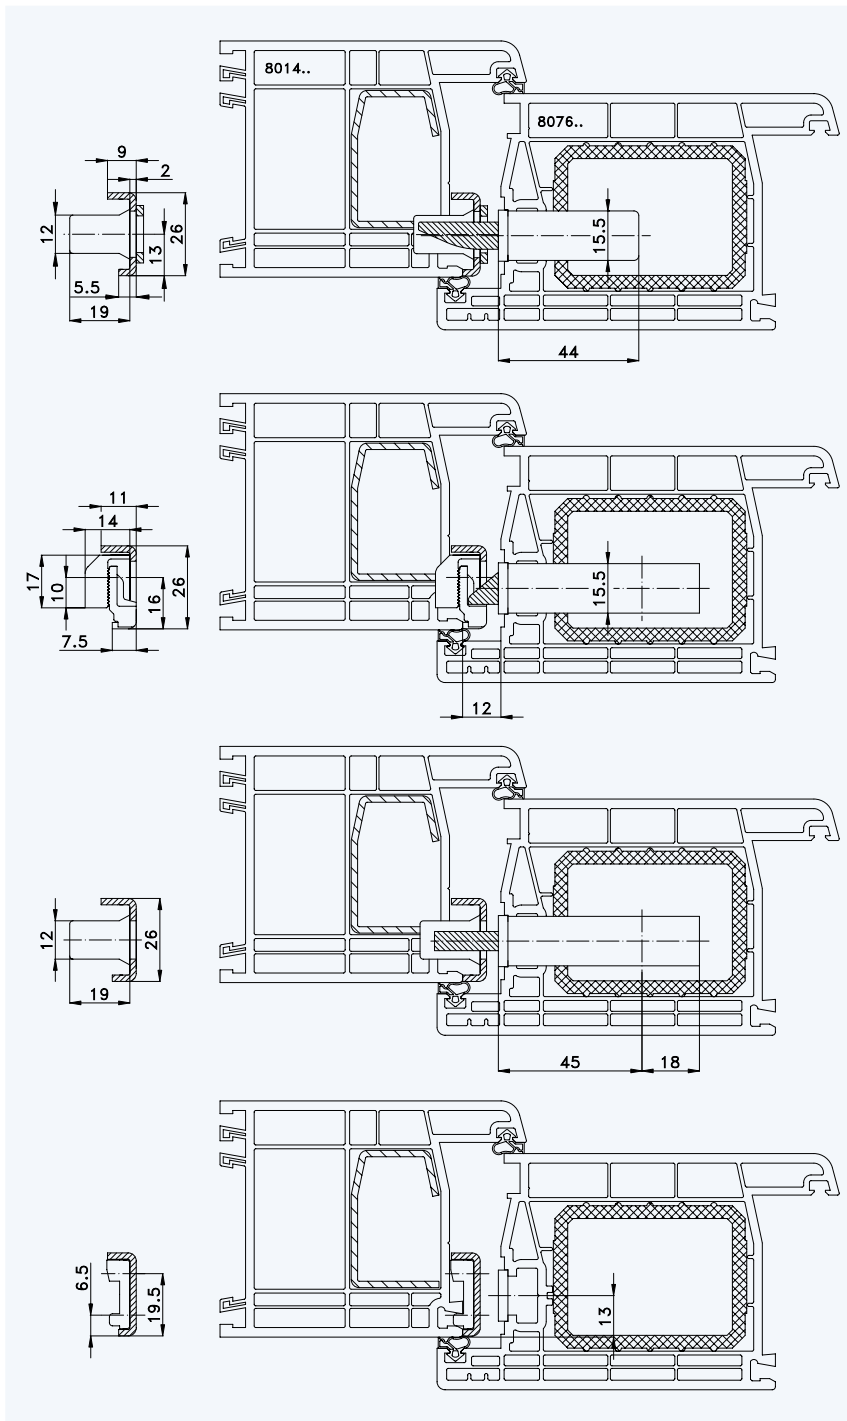

Situation Massivschwenkriegel
mit Verstellung

Situation
Falle

Situation
Riegel

Lage der Schließbleche
(Nutlage: 13 mm)



1

Profil „GEALAN S 8000 IQ“ Rahmen 8014..; Flügel 8076..

2

3


Einbausituationen STV-... F1660/45 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteil U26-63

4

5

6

7

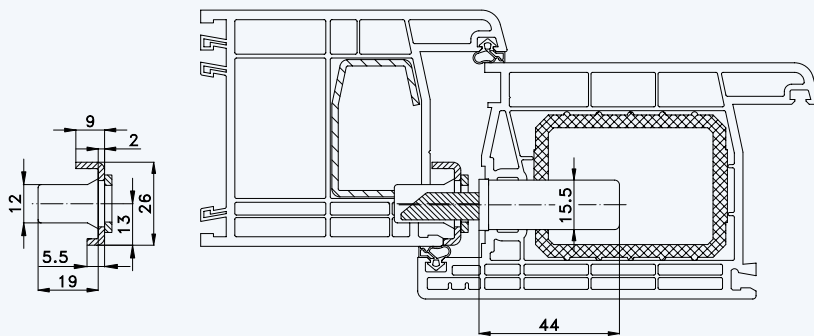

Situation Massivschwenkriegel
(bei Automatik-Verriegelung)