




Profil „TRYBA H58“ Rahmen L 75; Flügel ZP 120

Standard-Einbausituationen STV-... F1660/45 92/... M...
mit Massivschwenkriegel und Rahmenteil U26-76

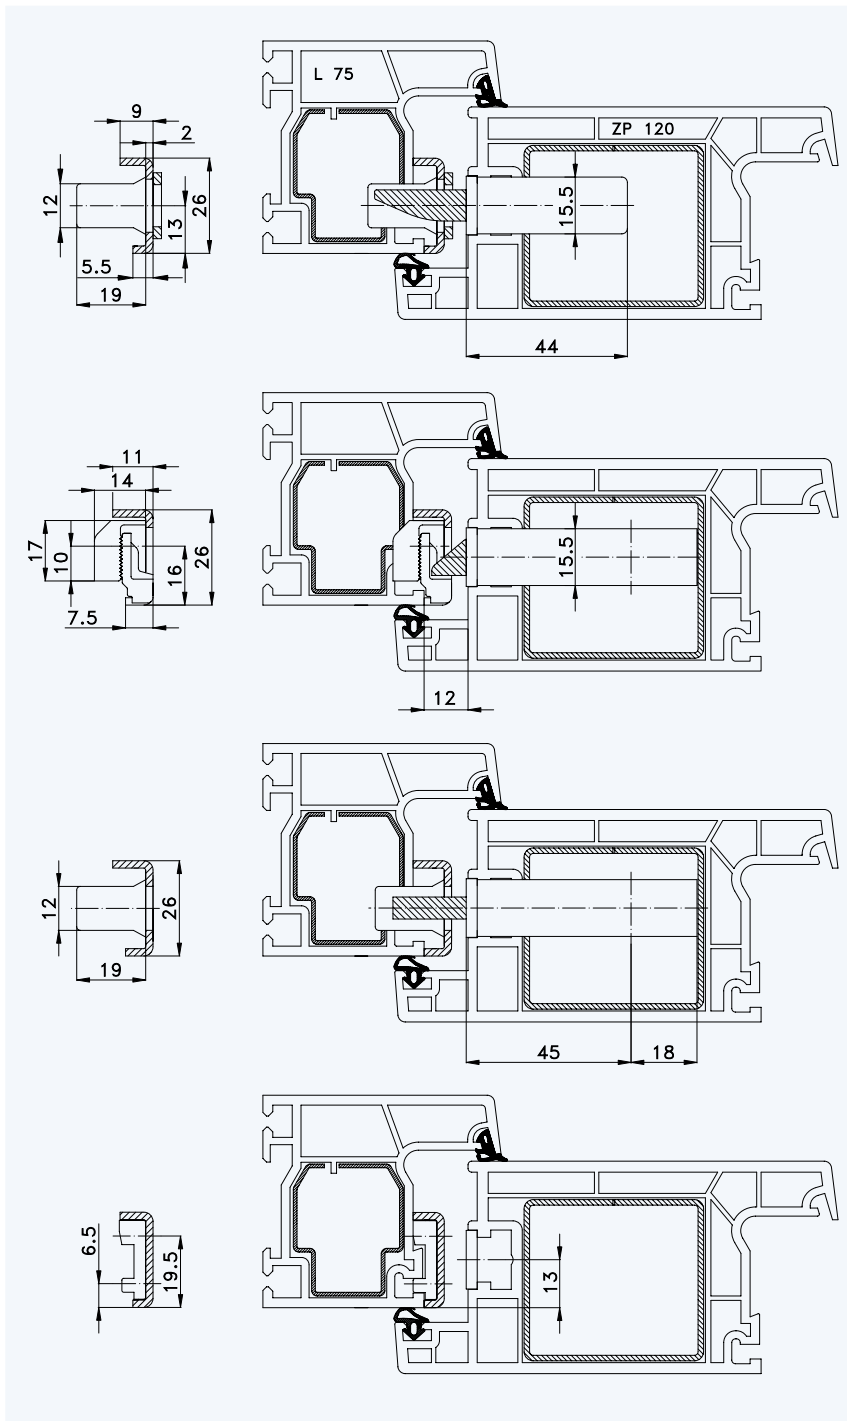

Situation Massivschwenkriegel
mit Verstellung

Situation
Falle

Situation
Riegel

Lage der Schließbleche oder
Schließleiste (Nutlage: 13 mm)



1 Profil „TRYBA H58“

2 Rahmen L 75; Flügel ZP 120


3 Einbausituationen STV... F1660/45 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilen U26-76

4


5

6


7

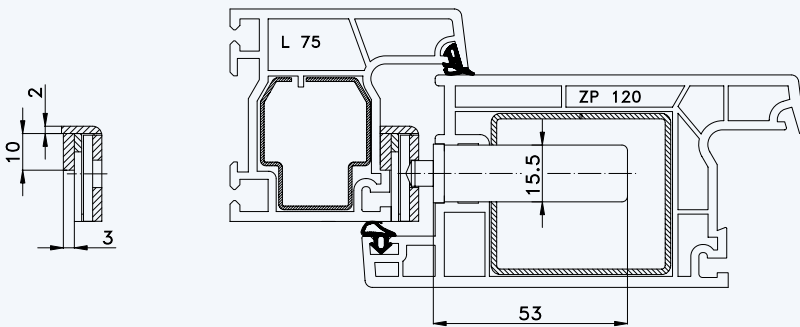


Situation Türfänger
(bei Verriegelung mit Türwächter)

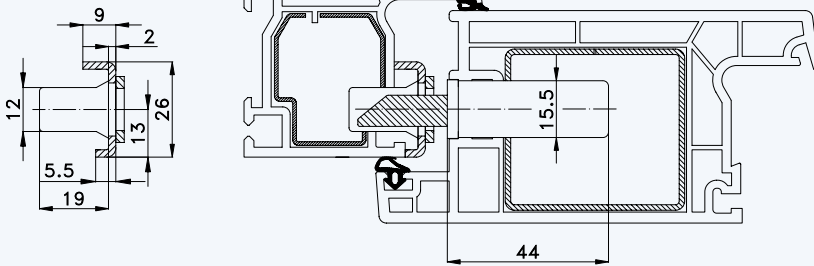

Situation Massivschwenkriegel
(bei Automatik-Verriegelung)

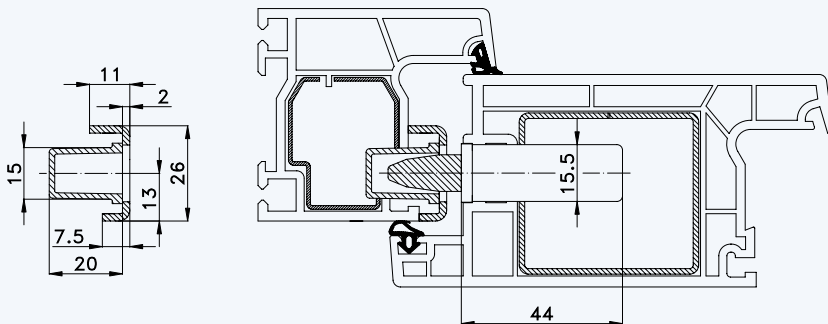

Situation Bolzen
(bei Bolzen-Verriegelung)

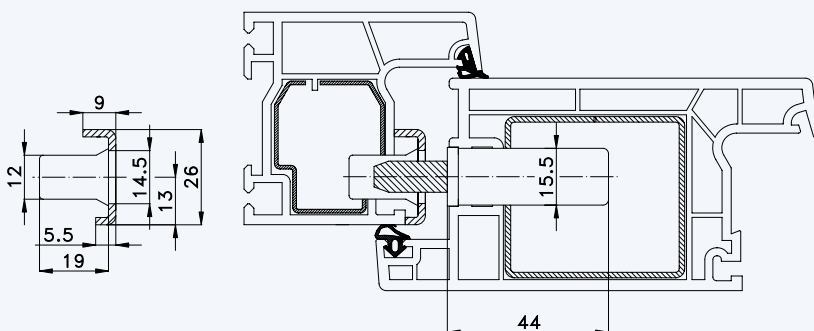

Situation Bolzen
(bei Tresor-Bolzen-Verriegelung)