




## Profil „heroal Serie 065“ Rahmen 9380; Flügel 9381

Standard-Einbausituationen STV-... U2471/35 92/... M...  
 mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilen F2402 UMV

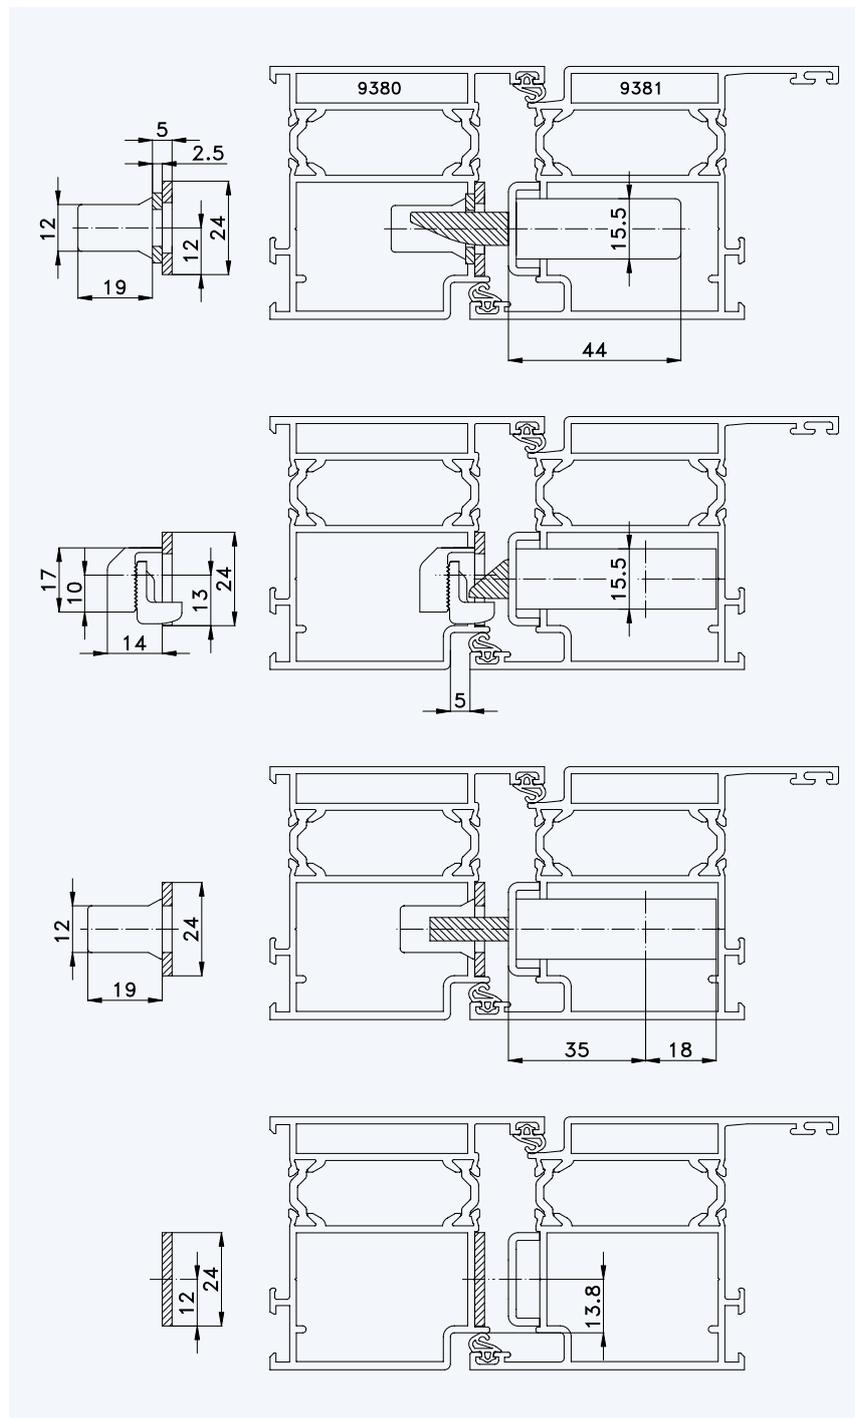

Situation Massivschwenkriegel  
 mit untenliegender Verstellung

Situation  
 Falle

Situation  
 Riegel

Lage der Schließbleche oder  
 Schließleiste (Nutlage: 13,8 mm)





1

## Profil „heroal Serie 065“

2

## Rahmen 9380; Flügel 9381

3



Einbausituationen STV-... U2471/35 92/... M...  
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilern F2402 UMV

4



5

6



7

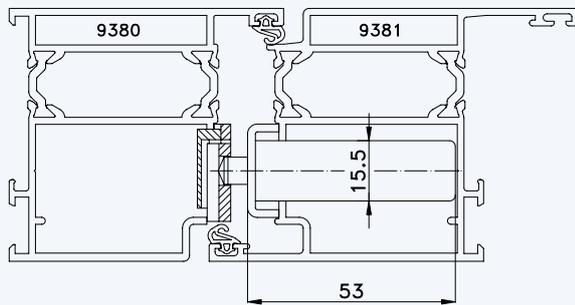

Situation Türfänger  
(bei Verriegelung mit Türwächter)

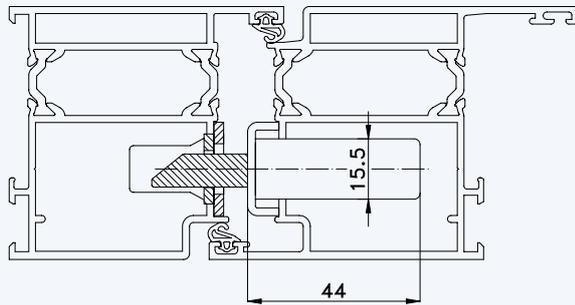

Situation Massivschwenkriegel  
(bei Automatik-Verriegelung)

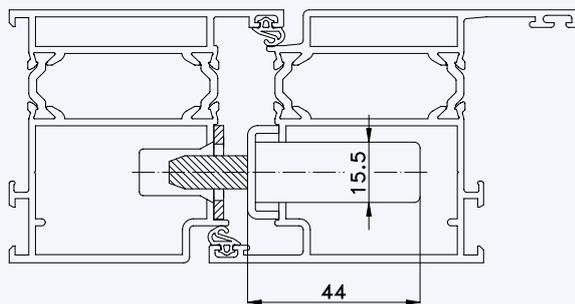

Situation Bolzen  
(bei Tresor-Bolzen-Verriegelung)