




Profil „DIMEX System KOMFORT 6.0“ Rahmen 210500; Flügel 210900

Standard-Einbausituationen STV-... F1660/45 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilen U26-311

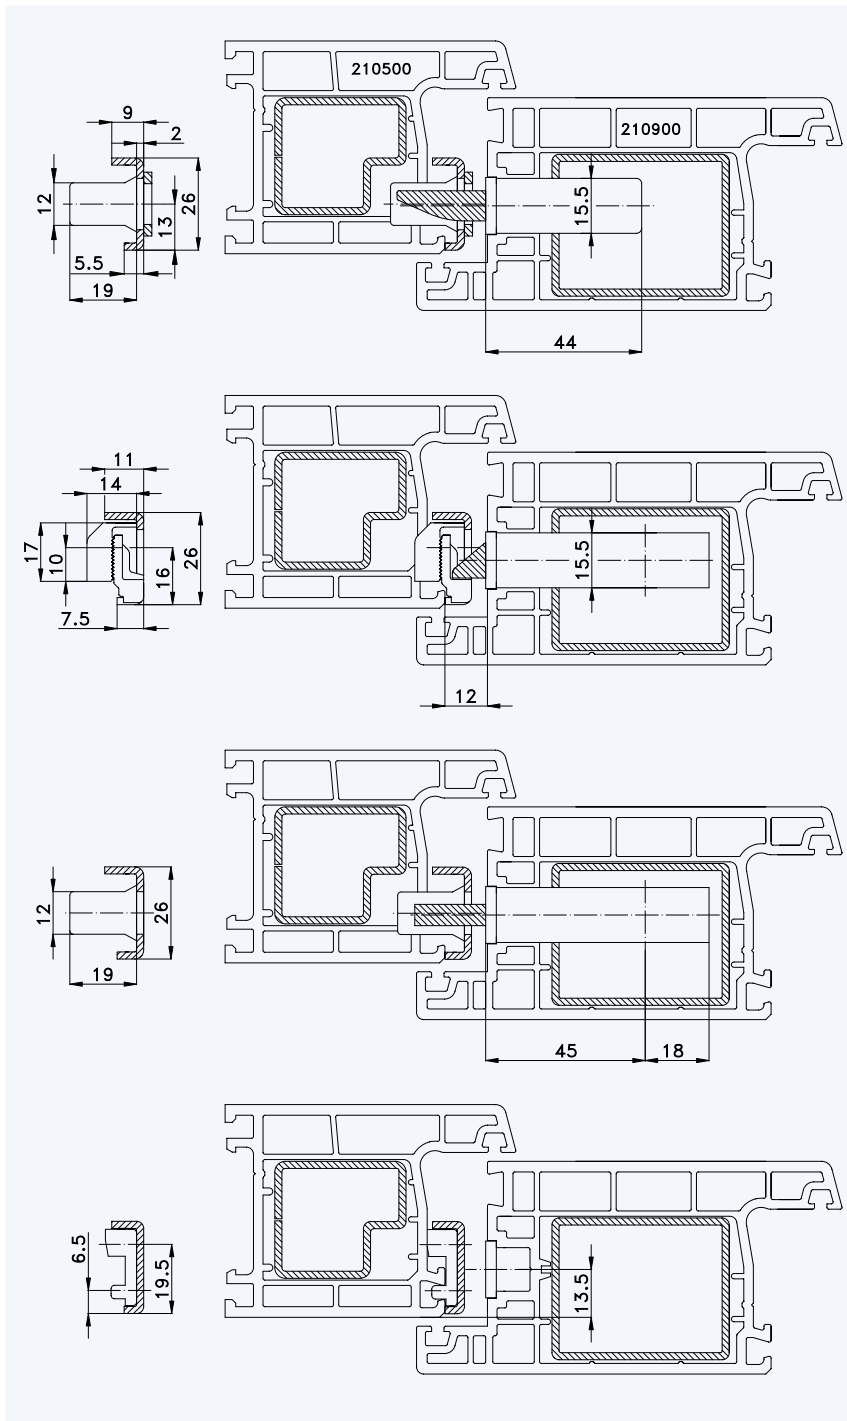

Situation Massivschwenkriegel
mit Verstellung

Situation
Falle

Situation
Riegel

Lage der Schließbleche oder
Schließleiste (Nutlage: 13,5 mm)



1

Profil „DIMEX System KOMFORT 6.0“ Rahmen 210500; Flügel 210900

2

3


Einbausituationen STV... F1660/45 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteil U26-311

4

5

6

7

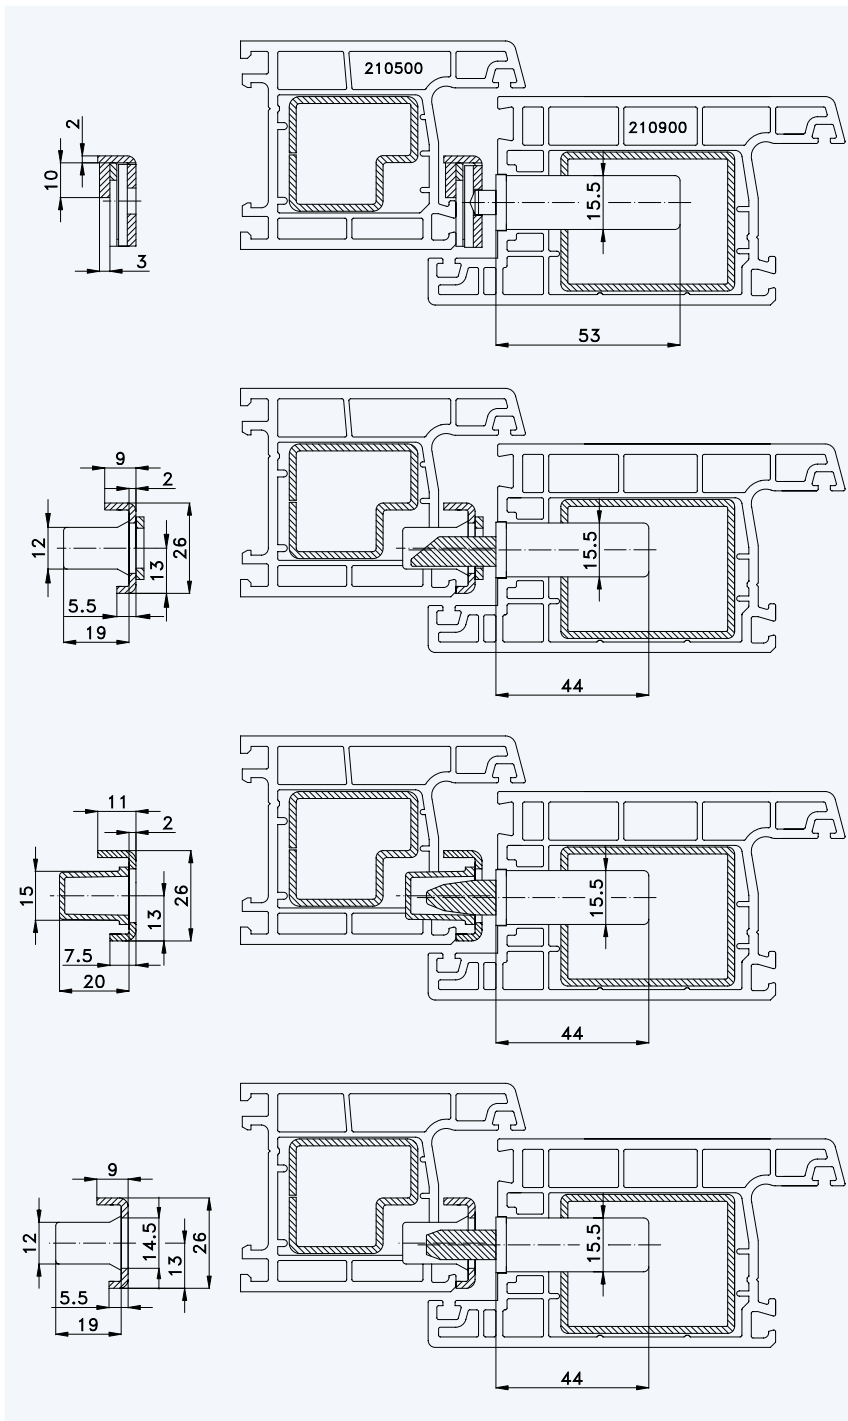

Situation Türfänger
(bei Verriegelung mit Türwächter)

Situation Massivschwenkriegel
(bei Automatik-Verriegelung)

Situation Bolzen
(bei Bolzen-Verriegelung)

Situation Bolzen
(bei Tresor-Bolzen-Verriegelung)