




Profil „GEALAN S 3000“ Rahmen 3010..; Flügel 3076..

Standard-Einbausituationen STV-... F1660/45 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilern U26-63

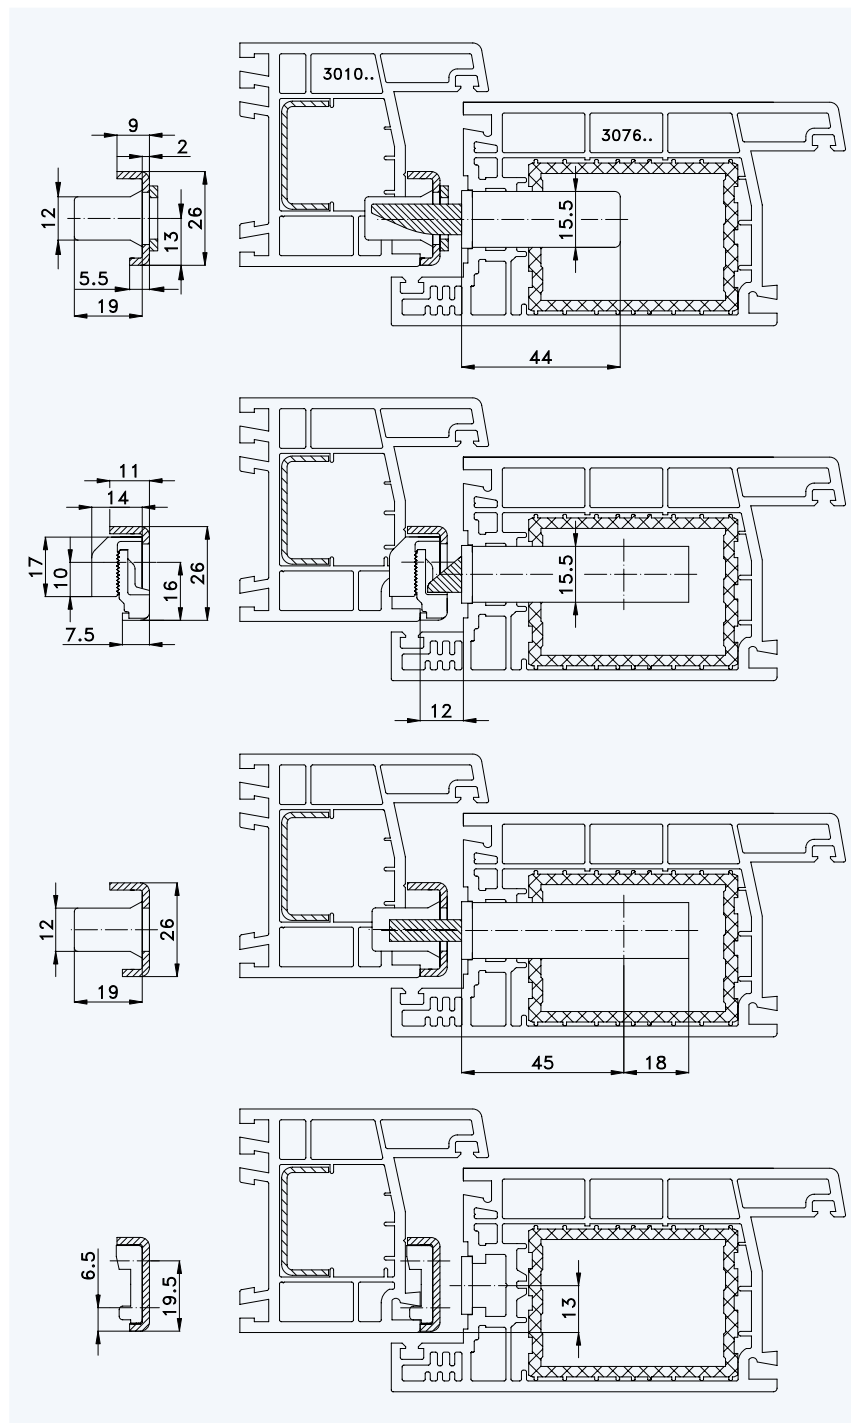

Situation Massivschwenkriegel
mit Verstellung

Situation
Falle

Situation
Riegel

Lage der Schließbleche
(Nutlage: 13 mm)



1

Profil „GEALAN S 3000“ Rahmen 3010..; Flügel 3076..

2

3



Einbausituationen STV-... F1660/45 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteil U26-63

4

5

6

7

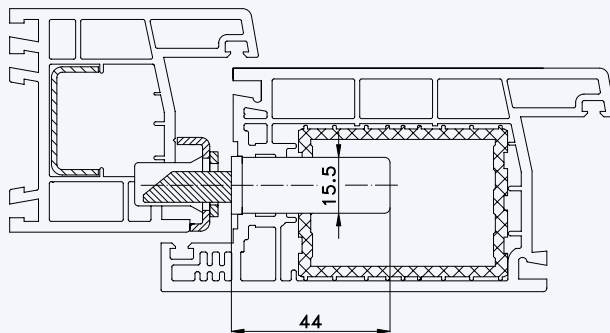

Situation Massivschwenkriegel
(bei Automatik-Verriegelung)