




Profil „SALAMANDER STREAMLINE“ Rahmen 250 220; Flügel 251 040

Standard-Einbausituationen STV-... F2060/55 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilen U26-228

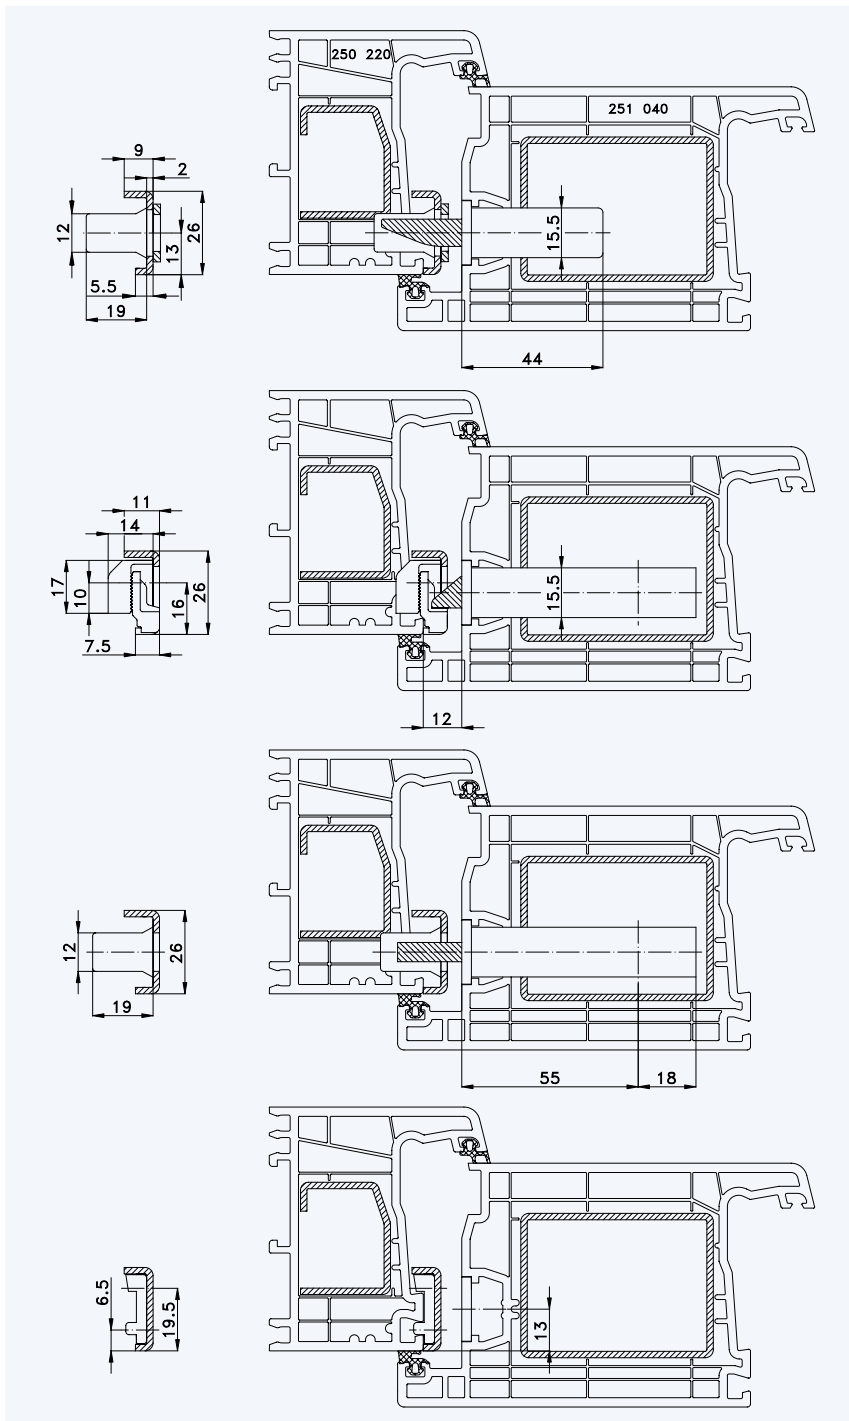

Situation Massivschwenkriegel
mit Verstellung

Situation
Falle

Situation
Riegel

Lage der Schließbleche oder
Schließleiste (Nutlage: 13 mm)



1

Profil „SALAMANDER STREAMLINE“ Rahmen 250 220; Flügel 251 040

2

3


Einbausituationen STV... F2060/55 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilern U26-228

4


5

6


7

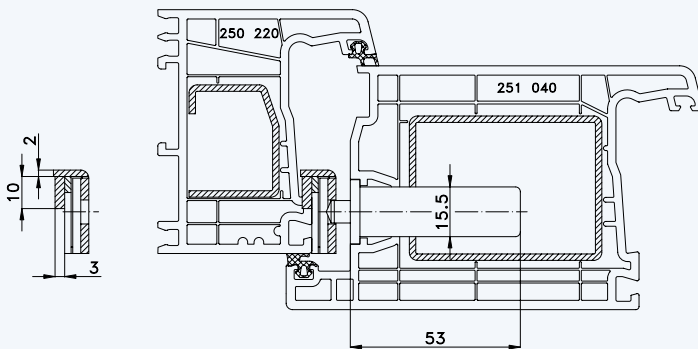

Situation Türfänger
(bei Verriegelung mit Türwächter)

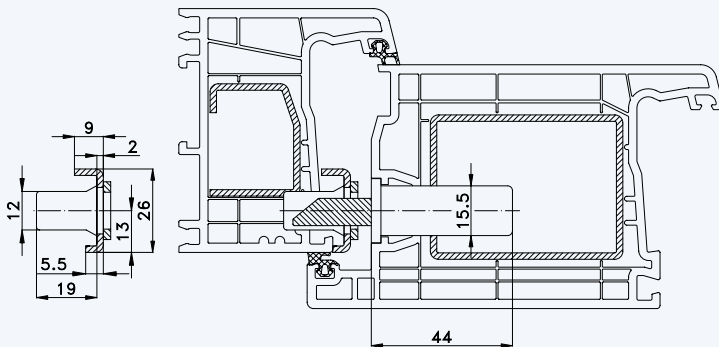

Situation Massivschwenkriegel
(bei Automatik-Verriegelung)

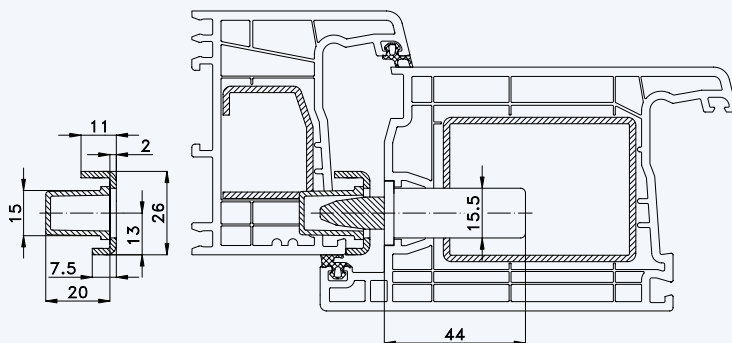

Situation Bolzen
(bei Bolzen-Verriegelung)