




Profil „VEKA SOFTLINE AD 70“ Rahmen 101.214; Flügel 105.232

Standard-Einbausituationen STV-... U2460/45 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteil F3001

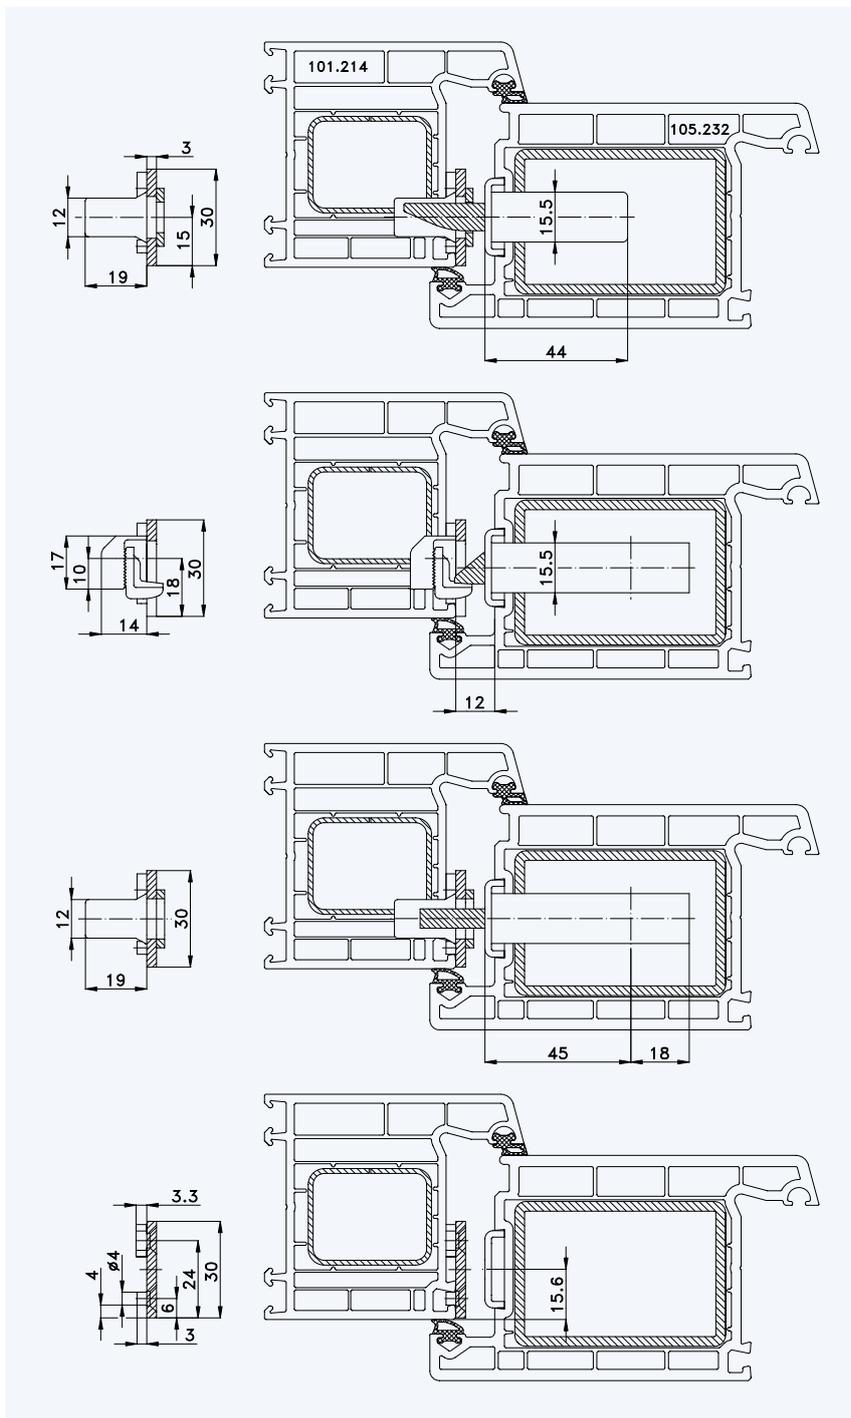

Situation Massivschwenkriegel
mit Verstellung

Situation
Falle

Situation
Riegel

Lage der Schließbleche oder
Schließleiste (Nutlage: 15,6 mm)



1 Profil „VEKA SOFTLINE AD 70“

2 Rahmen 101.214; Flügel 105.232



3 Einbausituationen STV... U2460/45 92/... M... mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilern F3001

4



5

6



7

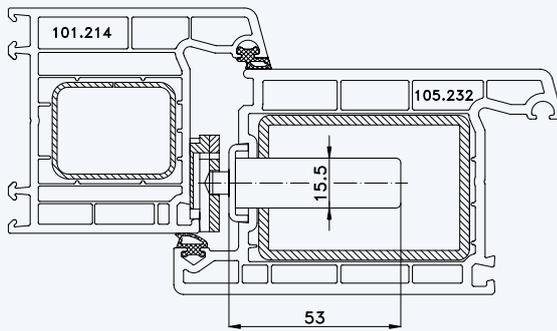



Situation Türfänger
(bei Verriegelung mit Türwächter)

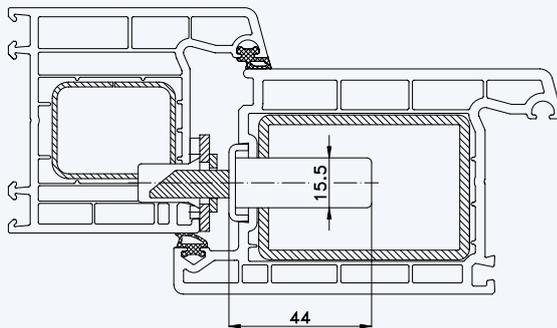

Situation Massivschwenkriegel
(bei Automatik-Verriegelung)

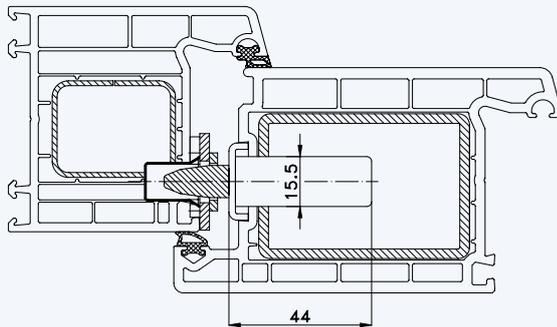

Situation Bolzen
(bei Bolzen-Verriegelung)

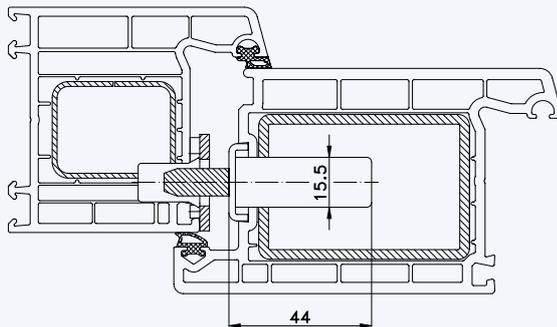

Situation Bolzen
(bei Tresor-Bolzen-Verriegelung)