




Profil „deceuninck Mondial 3000“ Rahmen 3001; Flügel 3048

Standard-Einbausituationen STV-... F1660/40 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilen U26-76

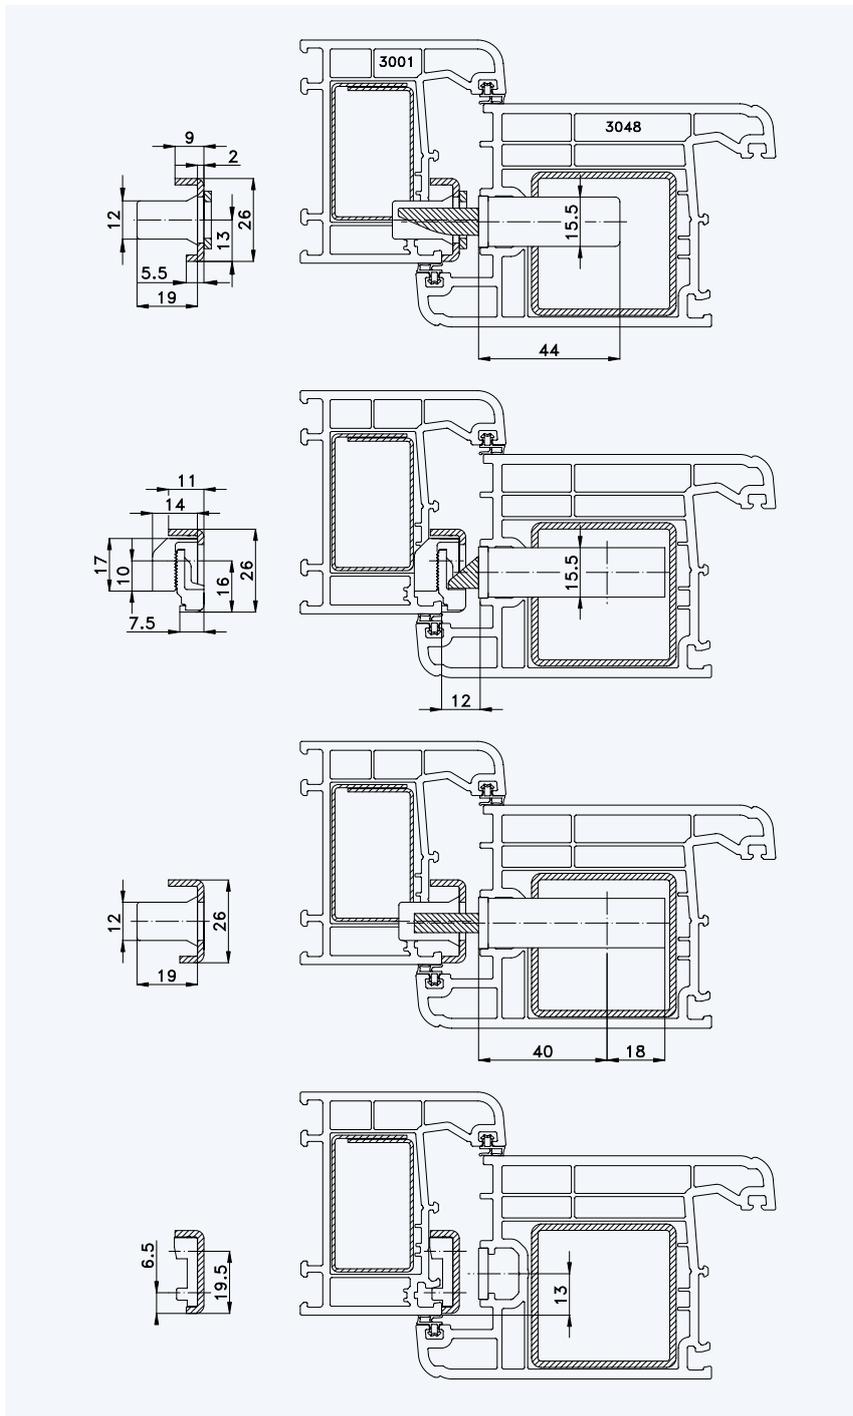

Situation Massivschwenkriegel
mit Verstellung

Situation
Falle


Situation
Riegel

Lage der Schließbleche oder
Schließleiste (Nutlage: 13 mm)




1 Profil „deceuninck Mondial 3000“ 2 Rahmen 3001; Flügel 3048


3 Einbausituationen STV... F1660/40 92/... M...
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilen U26-76

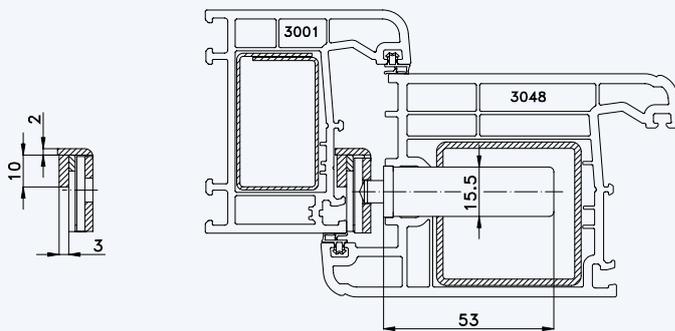


Situation Türfänger
(bei Verriegelung mit Türwächter)

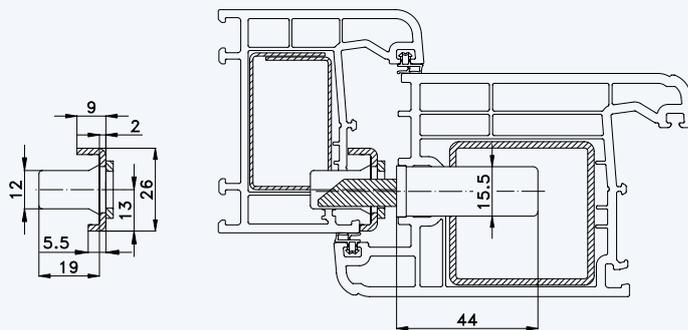

Situation Massivschwenkriegel
(bei Automatik-Verriegelung)

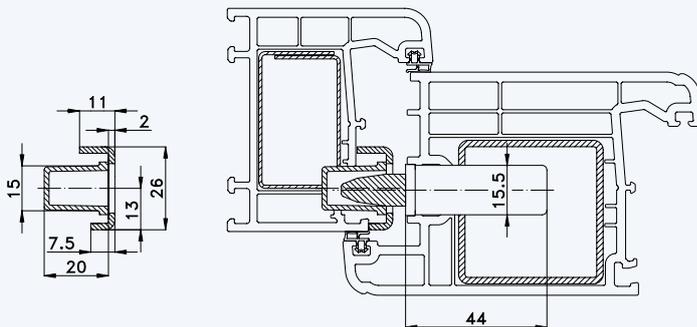

Situation Bolzen
(bei Bolzen-Verriegelung)

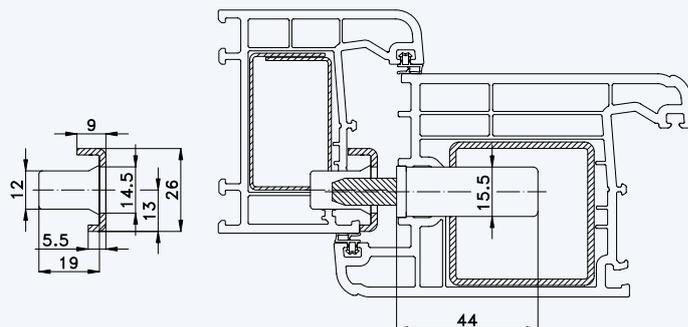

Situation Bolzen
(bei Tresor-Bolzen-Verriegelung)