




## Profil „VEKA SOFTLINE AD 58“ für Nebeneingangstüren Rahmen 101.086; Flügel 103.122

Standard-Einbausituationen STV... F1660/35 92/... M...  
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilen U26-105

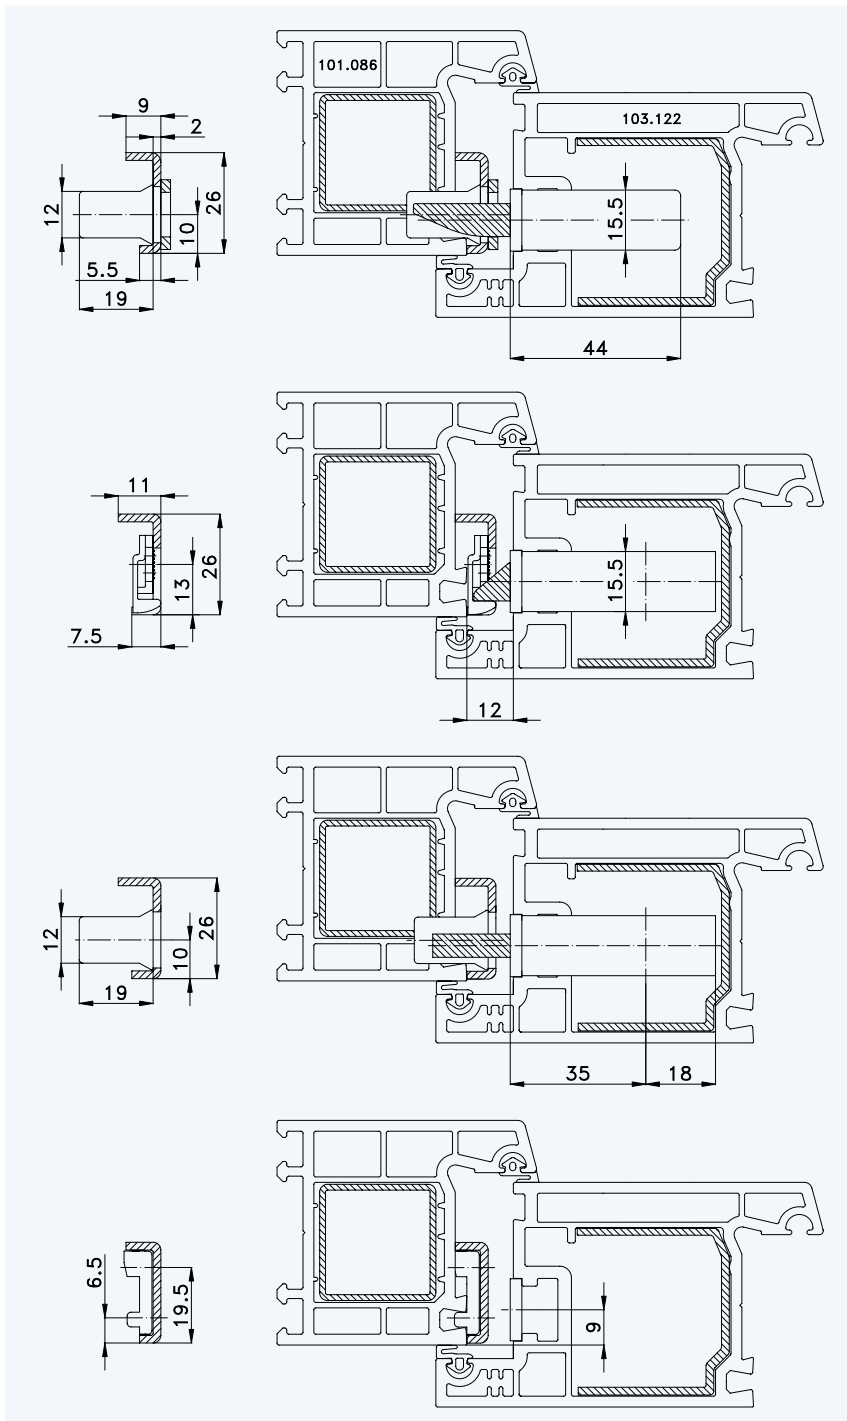

Situation Massivschwenkriegel  
mit Verstellung

Situation  
Falle

Situation  
Riegel

Lage der Schließbleche oder  
Schließleiste (Nutlage: 9 mm)



1

## Profil „VEKA SOFTLINE AD 58“ für Nebeneingangstüren Rahmen 101.086; Flügel 103.122

2

3


Einbausituationen STV... F1660/35 92/... M...  
mit Massivschwenkriegeln und Rahmenteilen U26-105

4

5

6

7

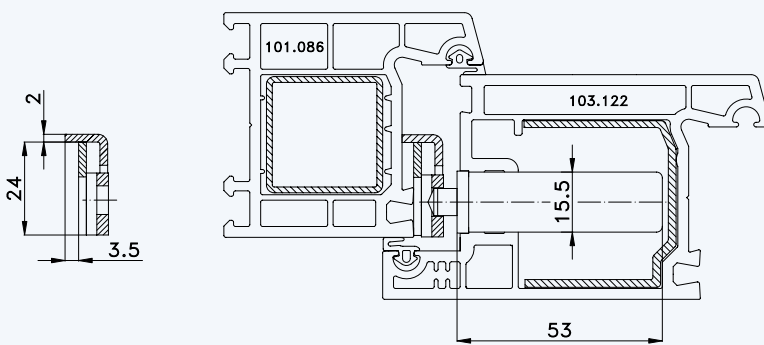

Situation Türfänger  
(bei Verriegelung mit Türwächter)